

ELECTRIC DEADBOLT GD-1000

제품개요

전원의 공급, 차단으로 출입문의 잠금 및 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치이다. DEADBOLT 전기정은 특히 180도 In, Out 스윙하는 유리문에 주로 쓰이며 방화문, 목재문등에도 사용된다. DEADBOLT로 공급되는 전원이 차단되거나 문열림 입력 단자가 있어 Exit Switch 접점을 연결하면 열림상태가 된다. 문열림 입력단자에 인터폰을 간단히 연결해 사용할 수 있다.




GD-1000



■ 사양 Specifications

항 목		Spec
12 VDC	소비전류	850mA(동작 시) 300mA(대기 시)
	전압허용범위	9.0~14.4VDC
24 VDC	소비전류	850mA(동작 시) 200mA(대기 시)
	전압허용범위	19.0~28.8VDC
문 상태 감지 스위치		녹색(NO), 회색(COM)
문 열림 입력단자		황색 * 2
락상태 감지 스위치(옵션)		백색(COM), 청색(NO)
사용주위온도		-20℃~+60℃

■ 규격 Dimensions

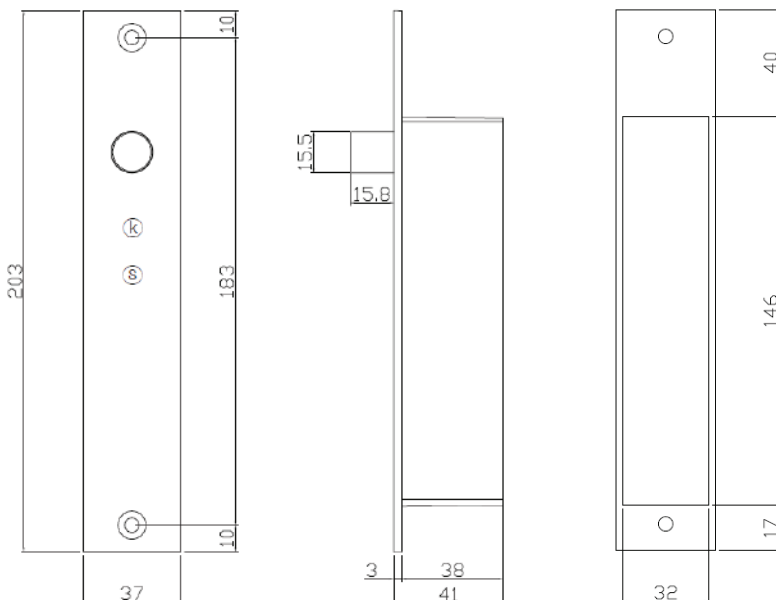

■ 기능 및 특징

- 정전 시 열림형
- 문 상태 모니터링
문 감지 스위치(자석 스위치)
접점을 이용하여 문의 열림상태와
닫힘상태를 모니터링 할 수 있다.
(COM, NO 접점)
- 소비전력 최소화
대기시 필요이상의 전력소모를 줄여
전원공급장치의 부담을 줄여주며 장시간
사용하여도 내부발열이 거의 없음.
- 노이즈 필터 장착
전원공급장치에서 발생하거나 제대로
걸러지지 못한 노이즈로부터 기기를
보호, 에러를 차단
- 문 열림 입력단자
(Exit Switch 연결 및 인터폰 연결 가능)
- 락타임 조절가능 : 0초, 3초, 5초

■ Size & Weight

- Size : 203(L)x37(W)x41(D)mm
- Weight : 529g