

ELECTRIC DEADBOLT GD-2000

제품개요

전원의 공급, 차단으로 출입문의 잠김 및 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치이다. GD-2000 전기정은 매립형 및 노출형으로 설치가 가능하며 양방향으로 개폐되는 방화문, 유리문, 목재문의 출입문에 주로 사용한다. 또한 180도 In, Out 스윙하는 유리문에도 사용이 가능하다. 정전시 열림형(Fail Safe Type) 제품으로 DEADBOLT에 공급되는 전원 차단 시 잠김 상태가 해제된다.




GD-2000



■ 사양 Specifications

항 목		Spec
구 동 전 압		DC 12V $\pm$ 20% DC 24V $\pm$ 20%
정 격		DC 12V / 380mA $\pm$ 10% DC 24V / 380mA $\pm$ 10%
전류허용범위		390 ~ 580mA (DC12V) 310 ~ 460mA (DC 24V)
작동상태	전원차단 시	스프링 구동으로 해제상태 유지
	전원공급 시	볼트가 나와 잠김상태 유지

■ 규격 Dimensions

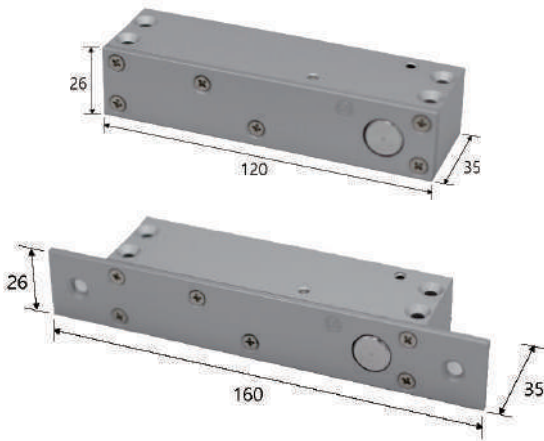

■ Size & Weight

- 본체부 (노출부착)
Size : 120(L)x26(W)x35(D)mm
Weight : 190g
- 본체부 (매립부착)
Size : 165(L)x26(W)x35(D)mm
Weight : 178g

■ 설치방법



■ 유리형 케이스 결합 이미지

- 상단부




- 하단부



■ 설치 이미지

- 강화도어 설치 이미지

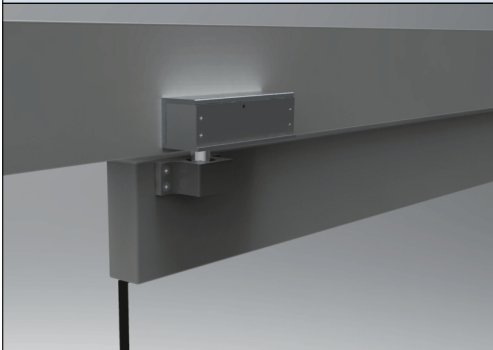

- 방화문 설치 이미지



- 통유리문 설치 이미지

