


MODEL GE-5000

사 양

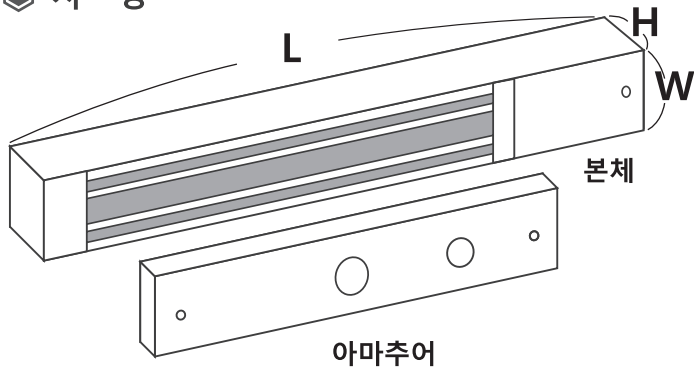

흡착력	1320lbs(600kg)	
입력전압	DC 12V	DC 24V
소비전류	Max 500mA ± 10%	Max 280mA ± 10%
특징	1. 모니터링 기능 2. 12V-24V 전환기능	

※아마추어의 자석 방향은 반드시 그림과 같은 방향으로 설치해야합니다.

- 본체, 브라켓 취부나사 5개
 - 가이드핀 2개
 - 스틸와샤 3개
- 피봇볼트 1개
 - 피봇너트 1개
 - 사용설명서 1부
- 아마추어 1개
 - 고무와샤 2개
 - 취부용지 1부
- 도어스페샤 1개

특징


- In Swing 및 Out Swing 모두 에 설치가 용이합니다.
- 락 상태 모니터링 기능이 있어, 락의 잠김 상태와 열림 상태를 모니터링 할 수 있습니다.
- 락 본체와 아마추어 플레이트의 전기적 자석작용으로 출입문의 잠김, 열림 상태를 제어합니다.

주의사항

- 설치 시 이엠락이 취부위치에 정확히 고정되지 않은 경우 제품의 낙하로 사고가 발생 할 수 있습니다.
- GE-5000 이엠락은 정전시 열림형 타입으로 전원공급이 되지 않을 경우 락이 해제됩니다.
- 도난, 신체, 재해 등 잘못된 사용으로 인하여 발생하는 사고에 대하여 책임을 지지 않습니다.
- 제품에 맞는 전원을 인가하여 사용하시기 바랍니다.


전원 전환방법

- 전원 전환방법 (P.C.B내부의 쇼트핀 변경)

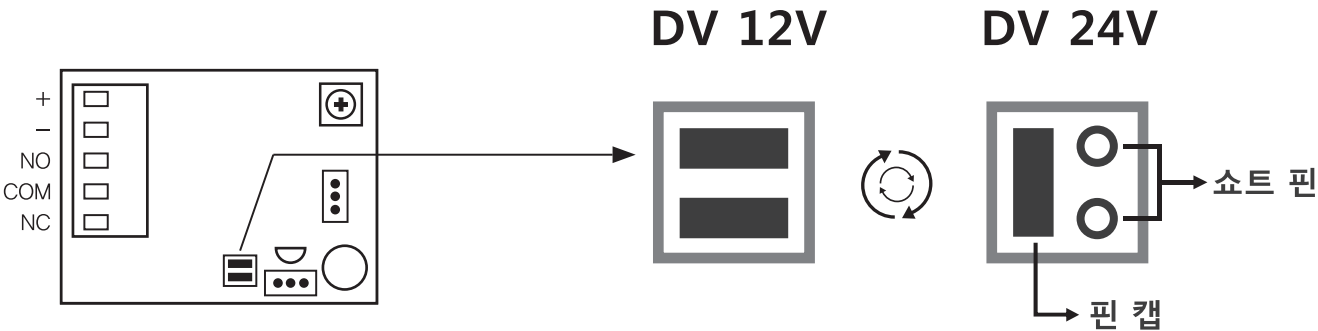


설치방법


Out Swing

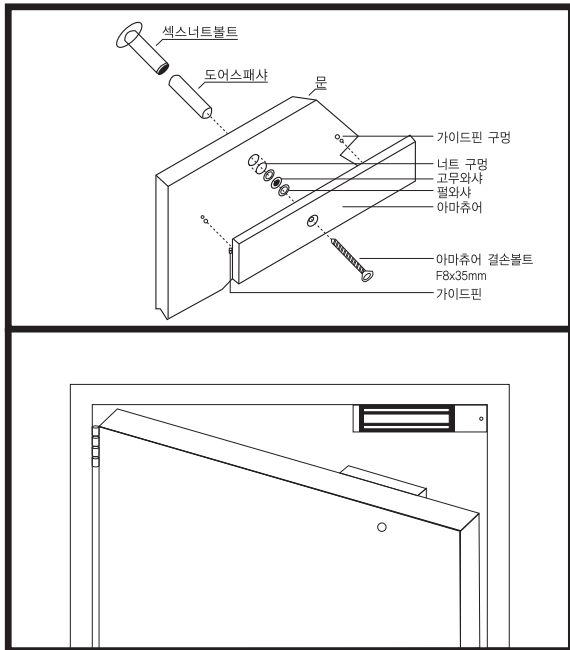

In Swing

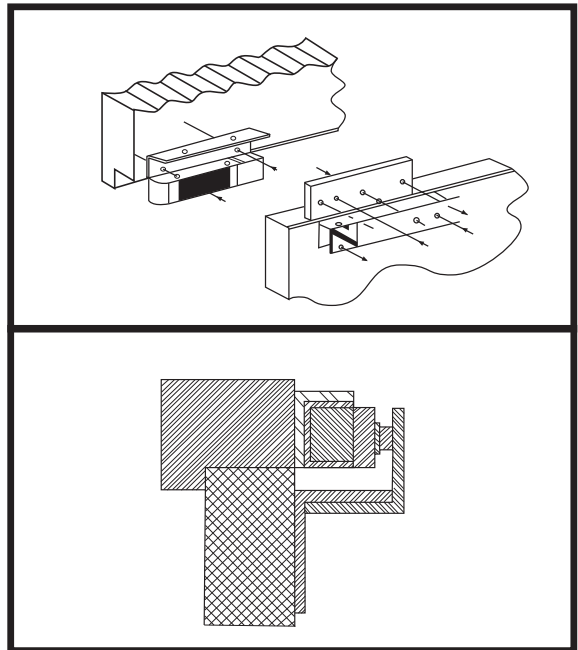

결선 방법

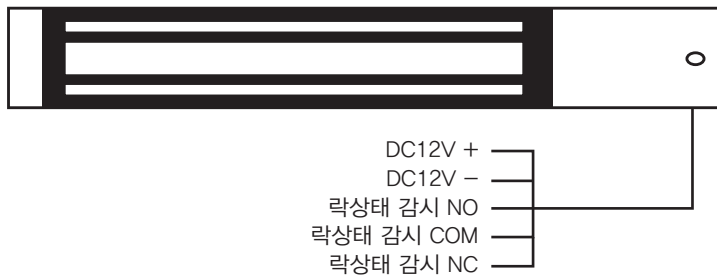

설치 예

현장 상황에 따라 "L"브라켓(옵션)이 필요한지 미리 결정하고 설치한다.

