


ELECTROMAGNETIC LOCK

GE-WP500

제품개요

락 본체와 아마추어 플레이트의 전기적 자성작용으로 출입문의 잠김, 열림 상태를 제어하는 방수 이엠락이다. 한 방향으로 개폐되는 방화문, 유리문, 목재문 등의 출입문에 사용된다.


GE-WP500(방수타입)

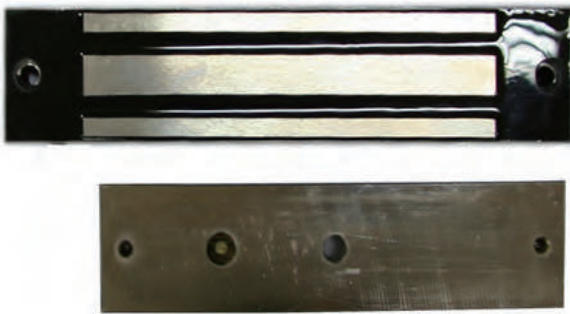

■ 사양 Specifications

항 목		Spec
12 VDC	소비전류	600mA
	전압허용범위	9.0~14.4VDC
24 VDC	소비전류	300mA
	전압허용범위	19.0~28.8VDC
문상태 감지 스위치(옵션)		백색(COM),녹색(NO)
사용주위온도		-20℃ ~ +60℃

■ 규격 Dimensions

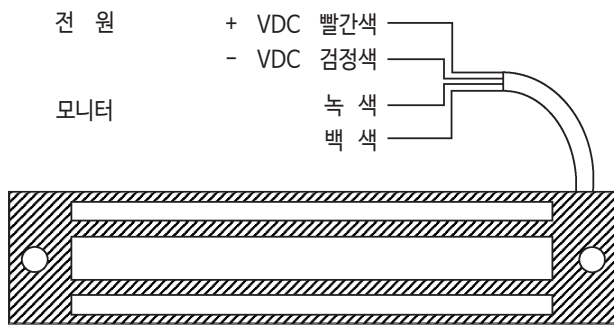

■ 기능 및 특징

- 정전 시 열림형
- 인장력 : 500Kgs (1200lbs)
- 문상태 모니터링 (자석 스위치) 접점을 이용하여 문의 열림상태와 닫힘상태를 모니터링 할 수 있다. (COM,NO,NC 접점)
- 옥외 설치가능 (방수형 타입)
- 노이즈 필터채용 기기보호 및 에러차단
- SUS Face Plate 헤어라인 처리

■ Size & Weight

- 마그네트(Magnet) : 220(L)x63(W)x41(D)mm
- 아마추어플레이트(Armature Plate) : 185(L)x61(W)x16(D)mm
- Weight : 2952g

■ 설치 방법

