


ELECTRIC DEADBOLT GD-7000


제품개요

전원의 공급, 차단으로 출입문의 잠금 및 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치이다. GD-7000 전기정은 노출용 데드볼트로 타공작업 없이 간편히 설치할 수 있다. 180도 In,Out 스윙하는 유리문에 주로 쓰이며 방화문, 목재문등에도 사용된다. DEADBOLT로 공급되는 전원이 차단되거나 문열림 입력 단자가 있어 Exit Switch 접점을 연결하면 열림상태가 된다. 문열림 입력단자에 인터폰을 간단히 연결해 사용할 수 있다.

GD-7000

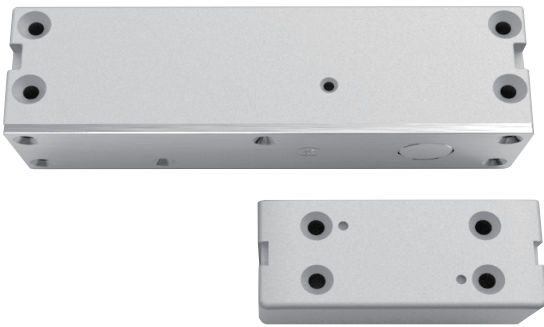

■ 케이스 조립 사진

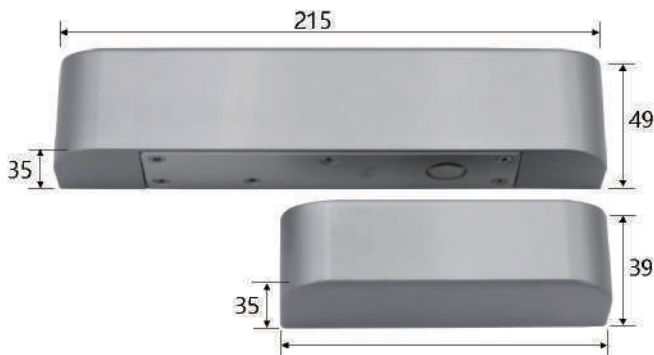

■ 설치이미지



■ 사양 Specifications

항 목		Spec
12 VDC	소비전류	900mA(동작 시) 450mA(대기 시)
	전압허용범위	9.0~15.0VDC
24 VDC	소비전류	900mA(동작 시) 200mA(대기 시)
	전압허용범위	19.0~28.8VDC
문 상태 감지 스위치		녹색(NO), 회색(COM)
문 열림 입력단자		황색 * 2

■ 기능 및 특징

- 정전 시 열림형
- 문 상태 모니터링
문 감지 스위치(자석 스위치) 접점을 이용하여 문의 열림상태와 닫힘상태를 모니터링 할 수 있다. (COM, NO 접점)
- 소비전력 최소화
대기시 필요이상의 전력소모를 줄여 전원공급장치의 부담을 줄여주며 장시간 사용하여도 내부발열이 거의 없음.
- 노이즈 필터 장착
전원공급장치에서 발생하거나 제대로 걸러주지 못한 노이즈로부터 기기를 보호, 에러를 차단
- 문 열림 입력단자
(Exit Switch 연결 및 인터폰 연결 가능)
- 락타임 조절가능 : 0초, 3초, 5초

■ Size & Weight

- Size : 125(L)x35(W)x42(D)mm
- Case Size : 215(L)x35(W)x49(D)mm
- Weight : 765g

■ 유리케이스 조립 사진

