


취 급 설 명 서

■ 모델명 : GS-1000M 스트라이크

■ 사 양


- ▶ 정격전압전류 : DC12V 300mA $\pm$ 10%
DC24V 160mA $\pm$ 10%
- ▶ 통전시간 : 연속 통전가능
- ▶ 마이크로 스위치 성능 : 최대사용가능 전류 DC12V 2A, DC24V 1A
- ▶ 결선 : 5선 (전원선 : 2선, 모니터선 : 3선)
- ▶ 제품 크기 : 124mm(L) $\times$ 31mm(W) $\times$ 30mm(D)

■ 배 선

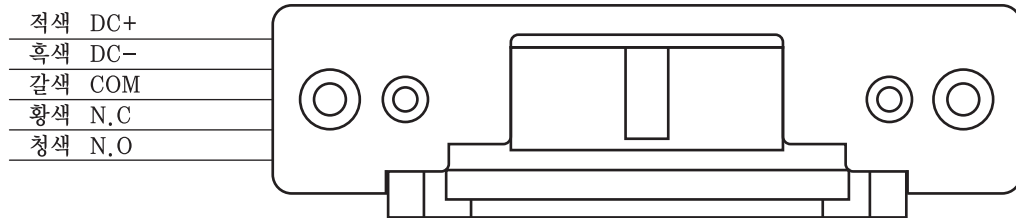


도면1 결선 방법

■ 제품치수

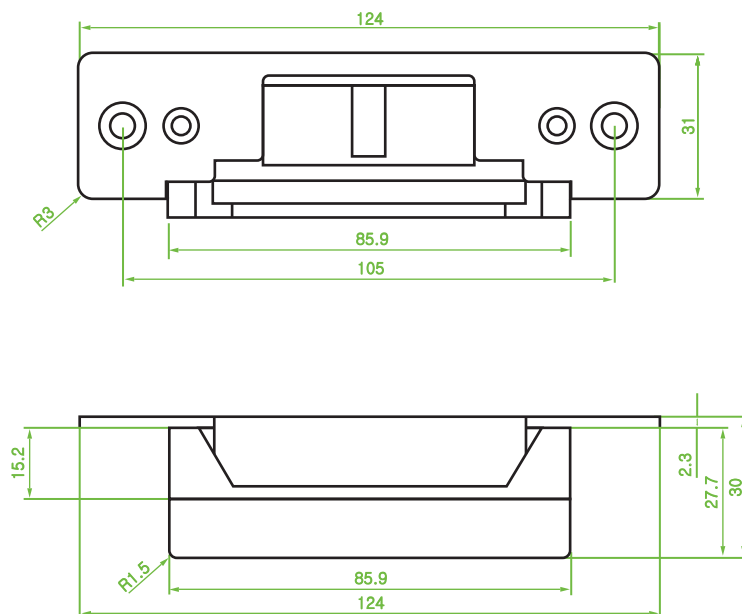

도면2 제품 치수


■ 설치방법

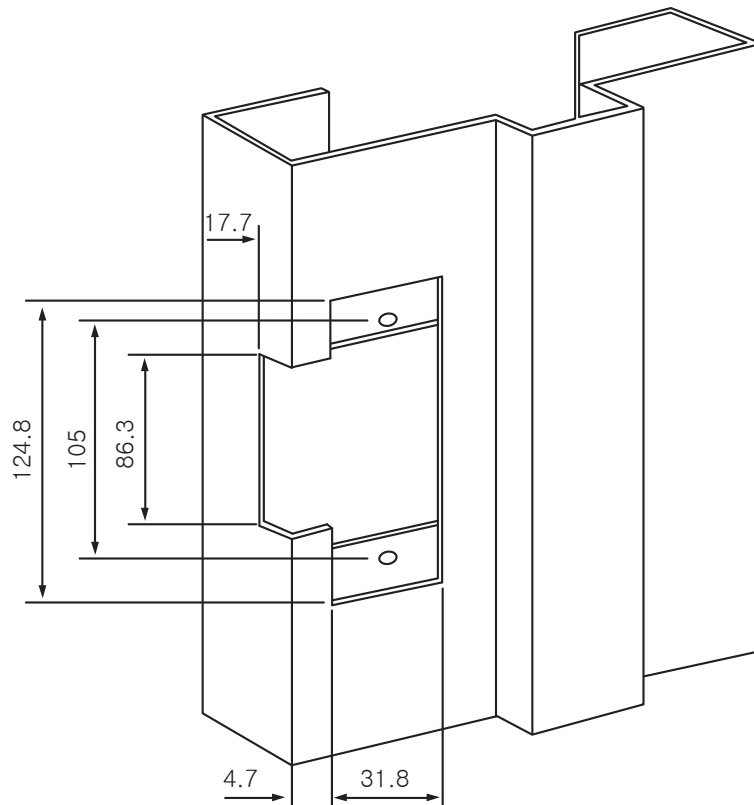

도면3 절단 치수


■ Fail Secure, Fail Safe 전환 방법 (주의) 모델 스티커를 제거 후 전환

Fail Safe (정전시 열림) 방식

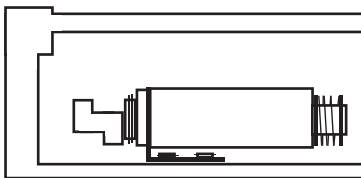

출고 시 정전 시 열림 방식으로 셋팅

Fail Secure (정전시 닫힘) 방식

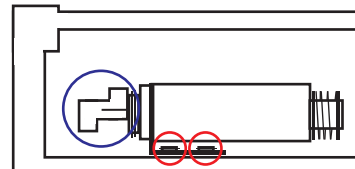

빨간색 원형의 나사를 풀고 파란색 원형을 위와 같은 모양으로 일자 홈이 보이도록 걸림장치를 뒤집으면 정전시 닫힘(Fail Secure) 모드로 변경함.

도면4 전환 방법