

# ELECTRIC DEADBOLT GD-6000

## 제품개요

전원의 공급, 차단으로 출입문의 잠김 및 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치이다. GD-6000 전기정은 매립형으로 설치가 가능하며 양방향으로 개폐되는 방화문, 유리문, 목재문의 출입문에 주로 사용한다. 또한 180도 In, Out 스윙하는 유리문에도 사용이 가능하다. 정전시 열림형(Fail Safe Type) 제품으로 DEADBOLT에 공급되는 전원 차단 시 잠김 상태가 해제된다.


## GD-6000



## ■ 사양 Specifications

| 항 목         |       | Spec                     |
|-------------|-------|--------------------------|
| 구 동 전 압     |       | DC 12V $\pm$ 20%         |
| 정 격         |       | DC 12V / 400mA $\pm$ 10% |
| 작동상태        | 전원차단시 | 스프링 구동으로 해제상태 유지         |
|             | 전원공급시 | 볼트가나와 잠김상태 유지            |
| 문 상태 감지 스위치 |       | 회색 * 2(NO), (COM)        |

## ■ 규격 Dimensions

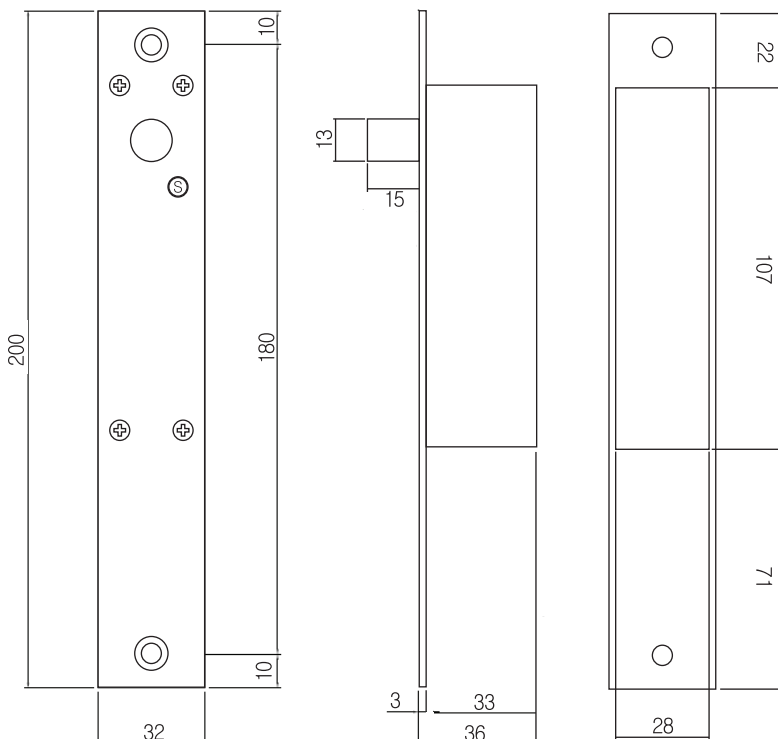

## ■ 기능 및 특징

- 정전 시 열림형
- 문 상태 모니터링  
문 감지 스위치(자석 스위치) 점접을 이용하여 문의 열림상태와 닫힘상태를 모니터링 할 수 있다. (COM, NO 점접)
- 소비전력 최소화  
대기시 필요이상의 전력소모를 줄여 전원공급장치의 부담을 줄여주며 장시간 사용하여도 내부발열이 거의 없음.
- 노이즈 필터 장착  
전원공급장치에서 발생하거나 제대로 걸러주지 못한 노이즈로부터 기기를 보호, 에러를 차단

## ■ Size & Weight

- Size : 200(L)x32(W)x36(D)mm
- Weight : 283g